

# **PWY600**

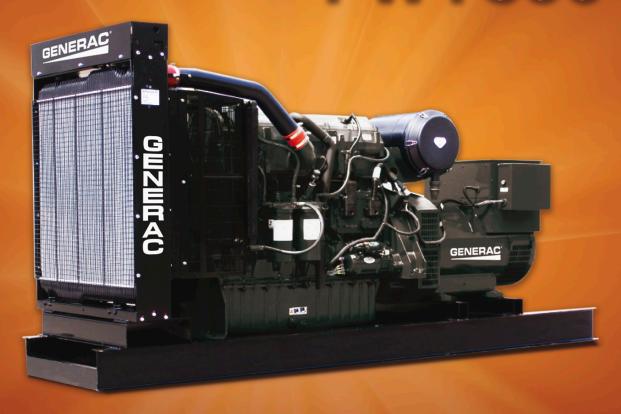


Tabela de kVA Stand-by **Potências** 220-380-440 V 600 750 545 681

# **GENERAC**

## Inovação e Excelência em Energia

A GENERAC é uma das empresas líderes no mercado mundial de grupos geradores e torres de iluminação. Disponíveis nas potências de 20kVA a 3000kVA, os geradores podem ser configurados conforme a sua necessidade através dos seguintes atributos:

- Equipe técnica qualificada;
- Controle de fornecedores e matéria-prima;
- Alta tecnologia em produtos e processos;
- Engenharia de ponta;
- Componentes de alta qualidade.

Fale com nossa equipe e conheça mais sobre a Generac e seus produtos



www.generacbrasil.com.br




41 3525 2255

#### Dimensões

Equipamento em Base Tanque			
Χ	Υ	Z	
3900	1950	2200	
Peso: 4500 kg			

Equipamento com Cabine Acústica			
D	Е	F	
5600	1950	2540	
Peso: 5750 kg			
Atenuação Cabine Acústica			
75 ± 2db a 7m			

<sup>\*</sup>Dimensões em mm

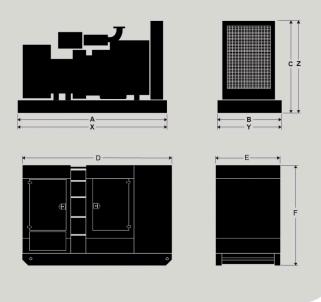

### Potência Stand-by

Para operações de carga variável durante falta de energia. Sem possibilidade de sobrecarga em relação à potência nominal.

#### Potência Prime

Para operação contínua de carga variável. A média máxima de potência não deve ultrapassar 70% do valor nominal. Suporta sobrecarga de até 10% durante 1 hora a cada 12 horas de operação.



Modelo do Motor	2806A-E18TAG3
Número de Cilindros	6
Cilindradas (L)	18,1
Taxa de compressão	14.5:1
Alimentação	Turboalimentado, resfriado ar
Frequência (Hz)	60
Velocidade do Motor (RPM)	1800
Potência bruta do motor BHP (kWm)	909 (678)
Consumo de combustível L/hora a 100%	94,6

# Informação Técnica

As condições de operação do Grupo Gerador são 25 °C (77°F) de temperatura ambiente e máximo de 1000 metros acima do nível do mar. Todos os dados de desempenho são baseados nessas condições. Para condições diferentes das mencionadas, consulte a fábrica para verificar o fator de rendimento do equipamento.

Dados de consumo de combustível a plena carga em regime Stand-by.

## Como ler nosso código:

P: Motor Perkins W: Alternador Weg

Y: 60Hz - 1800RPM

600: Modelo do Gerador

**PWY600** 



Rua Umuarama, 164 | Pinhais - PR | CEP: 83325-000 Tel: 41 3525-2255 | Fax: 41 3525.2250 | www.generacbrasil.com.br

A Generac se reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio a fim de melhorar nossos equipamentos. Imagens Ilustrativas



